




# PURE LIGHT

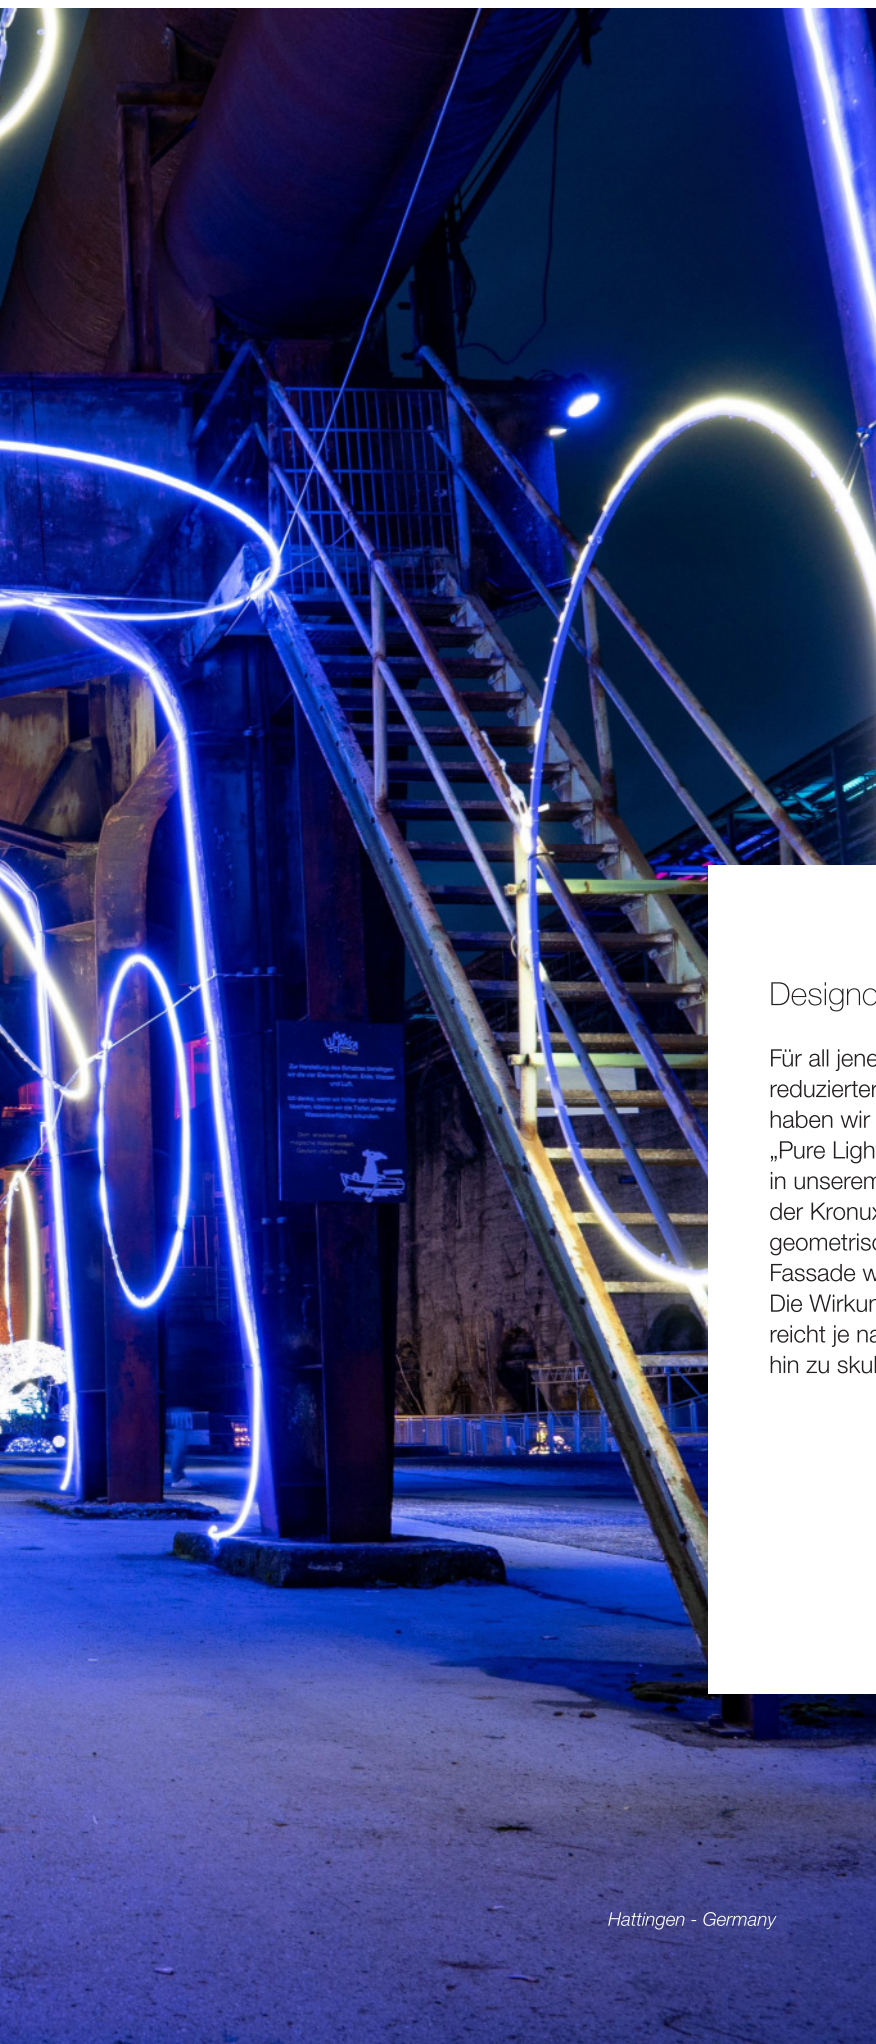

## Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der Produktkategorie „Pure Light“ die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.

Hattingen - Germany





# PURE LIGHT

Rostock - Germany


## Contour Light

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 40 m  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 0,5 m  
LED: 2400

Ohne Netzstecker



SCAN HERE

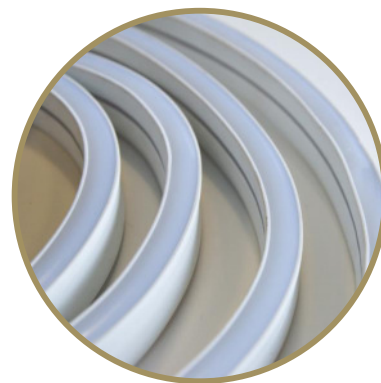



**QuickFix™ Low Voltage+**  
PVC 36 V | 130 W

LED Contour Light

LED	245-041
LED	245-042
LED	245-045
LED	245-046
LED	245-047
LED	245-049
LED	245-050
LED	245-051



// Power Supply notwendig  
// max. 1 Produkt koppelbar  
// ohne Netzstecker




UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE

QF Contour Light Adapter



Größe: 50 cm  
Eingang Quickfix™ LV, Ausgang  
Contour Light  
inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,  
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



QF Contour Light Adapter




Größe: 50 cm  
Eingang Contour Light, Ausgang  
Quickfix™ LV  
inkl. 2 Endcaps, 1 Einspeisepin,  
1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



Contour Light Connector Set



2 PVC Verbindungskupplungen,  
2 Verbindungspins, 1 Kleber,  
4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe





# PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

## Rope Light

30 - 20 m


Ø 13mm + Ø 11mm  
 max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
 Lampen pro Segment: 10  
 Länge pro Segment: 0,33 m  
 Watt/Segment: 0,5 W  
 36 V, 30 W, LED: 600

1.1 U.  
 0.6 V.C.


Ohne Netzstecker



Transparent PVC



Grün transparent PVC




Blau transparent PVC



Rot transparent PVC




Transparent PVC



Amber transparent PVC



Pink transparent PVC



Violett transparent PVC



SCAN HERE



### QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 30 W

LED Rope Light 30 Ø 13 mm

LED	245-030
LED	245-031
LED	245-032
LED	245-033
LED	245-034
LED	245-035
LED	245-036
LED	245-037



// Power Supply notwendig  
 // max. 3 Produkte koppelbar  
 // 360° optimale Lichtstreuung  
 // ohne Netzstecker




### QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 30 W

LED Rope Light 30 Ø 11 mm

LED	245-043
LED	245-044



// Power Supply notwendig  
 // max. 3 Produkte koppelbar  
 // 360° optimale Lichtstreuung  
 // ohne Netzstecker




diffuse Lichtwirkung (360°)  
 Diodenabstand: 3.3 cm



Anschluss LED Lichtschlauch  
 Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die  
 Ausrichtung der Anschlusspins.

#### ACCESSORIES


#### QuickFix™ Rope Light 36V Ø 13 mm Adapter



**Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V**  
 mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,  
 Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



#### Rope Light 36V Ø 13 mm Extension to QuickFix™



**Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™**  
 mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,  
 Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



#### Quickfix Rope Light Ø 11mm Adapter




Größe: 50 cm  
 Eingang Quickfix™ LV, Ausgang  
 Rope Light, transparent  
 inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,  
 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



#### Quickfix Rope Light Ø 11mm Adapter



Größe: 50 cm  
 Eingang Rope Light, Ausgang  
 Quickfix™ LV, transparent  
 inkl. 2 Endkappen, 1 Einspeisepin,  
 1 Kleber und 3 Schrumpfschläuche



#### Rope Light Connector Set Ø 11 mm



2 PVC Verbindungskupplungen,  
 2 Verbindungspins, 1 Kleber,  
 4 Schrumpfschläuche, 1 Endkappe





# PURE LIGHT

Nanjing - China

## Rope Light

30 - 45 m

Ø 13mm

max. Länge: 90m - 2 Rollen

Lampen pro Segment: 30

Länge pro Segment: 1.00 m

Watt/Segment: 3.5 W

220-240 V, 157.5 W, LED: 1350


Ohne Netzstecker




SCAN HERE



Transparent PVC




Grün transparent PVC




Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Transparent PVC



Amber transparent PVC



**QuickFix™ Outdoor+**  
PVC 220-240 V | 157.5 W

LED Rope Light 30 Ø 13 mm

LED	248-200
LED	248-201
LED	248-202
LED	248-203
LED	248-204
LED	248-205




— siehe Seite 120 —



- // kein Power Supply notwendig
- // max. 2 Produkte koppelbar
- // 360° optimale Lichtstreuung
- // ohne Netzstecker



diffuse Lichtwirkung (360°)  
Diodenabstand: 3.3 cm



Anschluss LED Lichtschlauch  
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die  
Ausrichtung der Anschlusspins.



UM IHR PRODUKT ZUM LEUCHTEN ZU BRINGEN, BENÖTIGEN SIE



- Mehr Infos dazu  
finden Sie auf  
Seite 92 & 125





# PURE LIGHT

Innsbruck - Austria

## Strip Lite®

40 - 20 m

Lampen pro Segment: 8

Länge pro Segment: 0.20 m



Watt/Segment: 1.62 W

36 V, 162 W, LED: 800

ca. 620 Lumen / m



Ohne Netzstecker



SCAN HERE



## QuickFix™ Low Voltage+ PVC 36 V | 162 W

LED Strip Lite® 40

245-019

245-020



— siehe Seite 128 —



- // Power Supply notwendig
- // max. 1 Produkte koppelbar
- // hohe Leuchtkraft
- // ohne Netzstecker



40 High  
Brightness  
SMD LEDs  
620 Lumen/m  
120°

### ACCESSORIES

#### QuickFix™ Strip Lite® Adapter

002-153

**Adapter: QuickFix™ Low Voltage an Strip Lite®**  
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und  
2 Klebe-Schrumpfschläuchen



#### Strip Lite® Extension to QuickFix™


002-154

**Adapter: Strip Lite® an QuickFix™ Low Voltage**  
inkl. Endkappe, Lösungsmittelkleber, Fixierung und  
2 Klebe-Schrumpfschläuchen



#### Strip Lite® Splice Connect

244-037



244-255



**Adapter: Strip Lite an Strip Lite®**  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin  
und 2 Schrumpfschläuchen



#### Strip Lite® Track Alu

244-035

Befestigungsschiene aus ALU mit  
vorgebohrten Löchern  
Länge: 1 m



#### LED Power Supply


► Siehe Seite 130



# PURE LIGHT

Dubai - United Arab Emirates

## High Linear<sup>®</sup>



SCAN HERE




## QuickFix™ Low Voltage+

	HighLinear 54		HighLinear 108		HighLinear 163	
	60 cm		120 cm		180 cm	
	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m	12 W/m	5 W/m
Color Kelvin						
LED 2700 K	010-101	010-107	010-102	010-108	010-103	010-109
LED 4000 K	010-104	010-110	010-105	010-111	010-106	010-112
Lumen / m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m	510 lm/m	200 lm/m
QFC	8	3.5	16	7	24	10
QFU	6	6	12	12	18	18
Watt	7.2 W	3 W	14.4 W	6 W	21.6 W	9 W



// koppel- und erweiterbar

// homogene Lichtfläche

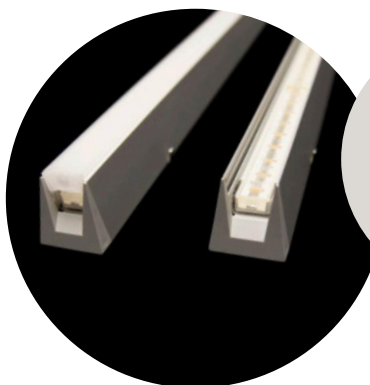


Auf Anfrage auch RGB-Lichtlösungen erhältlich.

### ACCESSORIES

#### QuickFix™ High Linear® Adapter

002-149


Adapter:  
QuickFix™ Low Voltage+ an HighLinear®



#### HighLinear® QuickFix™ Adapter

002-150

Adapter: HighLinear an QuickFix™ Low Voltage+  
inkl. Endkappe



#### LED Power Supply

► Siehe Seite 130



# PURE LIGHT


Innsbruck - Austria

## Tree String Lite<sup>®</sup>

20 m

Länge: 20 m  
Abstand zwischen LED: 1.5 m  
220-240 V, 17 W, LED: 14  
1.90 kg, 14 High Power LEDs  
350mA

incl. Q-Box: 0.6 kg

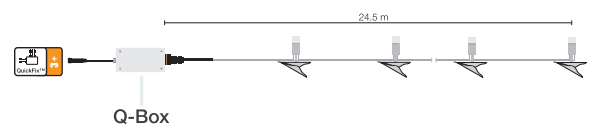



**QuickFix™ Outdoor+**  
Gummi 230 V | 17 W

Tree String Lite®

**LED** 008-500




- // QuickFix™ 3+ kompatibel
- // 14 High Power LEDs
- // Klemme für einfache Montage
- // hohe Leuchtkraft



Eine Lichterkette umfasst 14 Power LEDs und hat einen Gesamtleistungsverbrauch von 17 Watt, 350mA. Der Abstand zwischen den LED's beträgt 1.5 m.

Jeder LED Körper ist mit einer eigenen Klemme versehen und erlaubt eine ebenso schnelle wie einfache Montage. Mit den Lichterketten lassen sich höchst beeindruckende Lichteffekte gestalten – gleichzeitig erzeugen sie stets eine behagliche Stimmung und wohlige Atmosphäre.

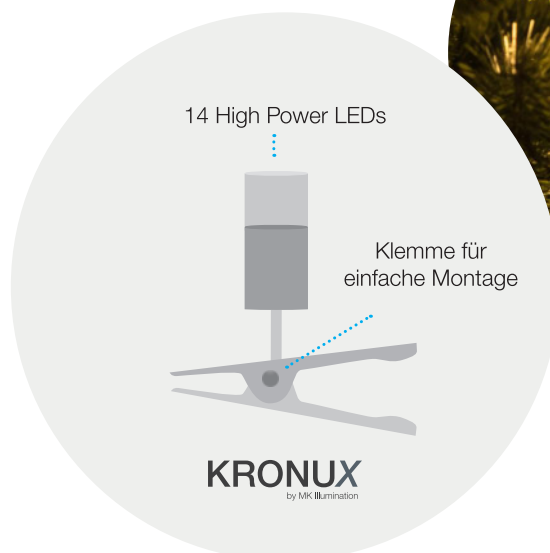

ACCESSORIES

QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007
	003-002	003-004	003-006	003-008




Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)





# PURE LIGHT

Pfister - Switzerland

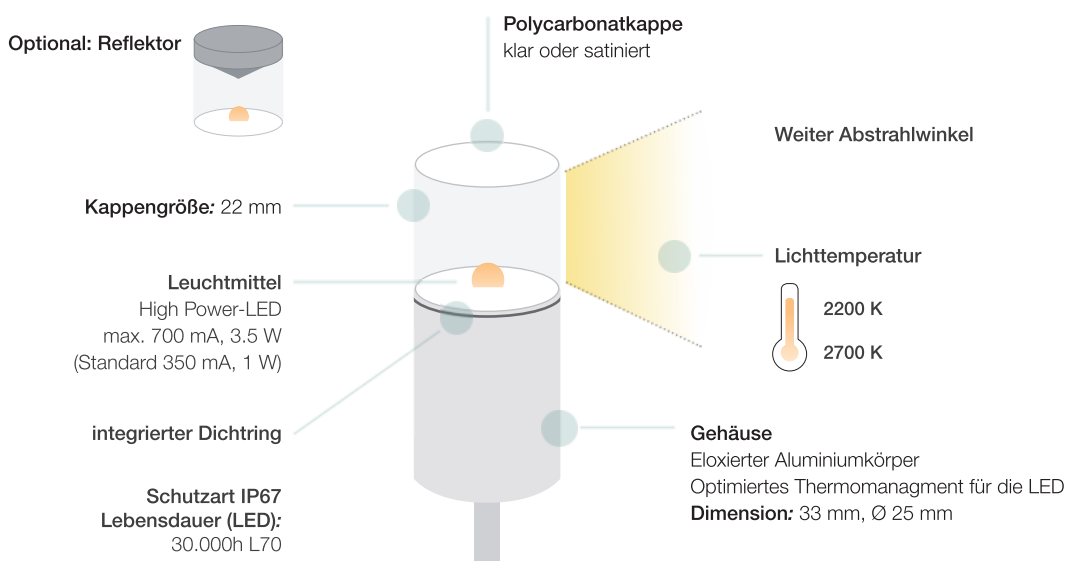

Der KRONUX Lichtstrang hat die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch.

Je nach Örtlichkeit oder Architektur werden Lichtpunkte mit unterschiedlichem Abstand gesetzt, denn so verändert sich die Wirkung des Lichteffekts – von homogen bis skulptural.


Das Geheimnis der Kronux-Leuchten liegt in der nuancierten Abstimmung von Gehäuse, Kappe und LED-Licht.

Die Kappen werden je nach Beschaffenheit der Fassade ausgewählt und eingesetzt. Je nach Form bzw. Eigenschaft von Gehäuse, Kappe und LED-Licht erzeugen sie ihre individuelle Abstrahl-Charakteristik:

- Klar – brillant, funkelnd
- satiniert – homogen, ruhig
- brillant im Seitenbereich (Reflektor) – ideal für Motive

Durch eine versetzte Ausrichtung der Lichtpunkte von jeweils ca. 90° zueinander wirken diese unterschiedlich groß und dadurch auch sehr natürlich im Effekt. An Inox Seilen (Edelstahl) werden sie von Hand befestigt und sind so höchst individuell je nach Anforderung gestaltbar.

Die Montage der Lichtstränge an Fassaden erfolgt über ein Trägersystem mit je einer Fixierung an den Enden.

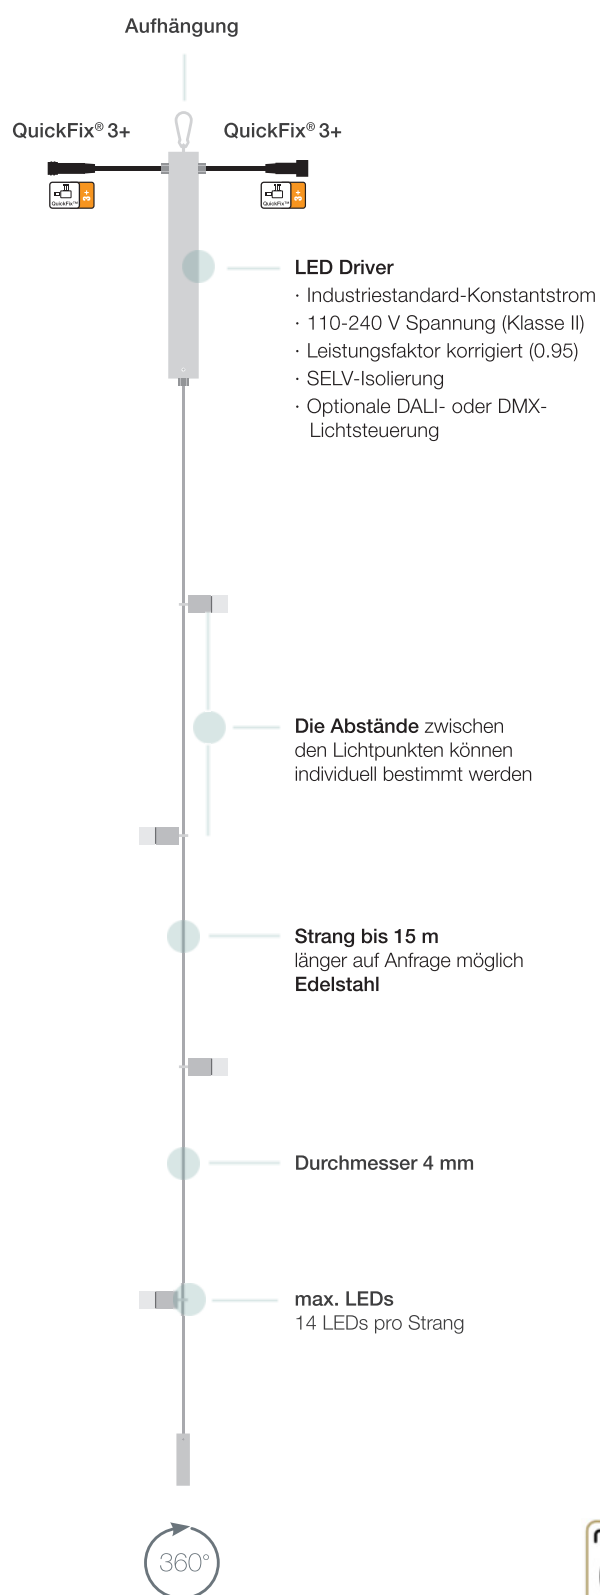

scannen & mehr erfahren








## ROPE LIGHT 230 V Ø 13MM


### QuickFix™ Rope Light Adapter

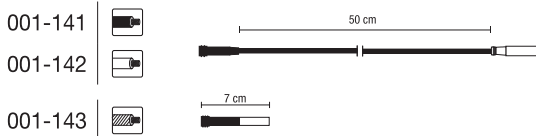

**Adapter: QuickFix™ an Rope Light**  
 mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen  
 max. Belastbarkeit: 740 W



### Rope Light Extension to QuickFix™

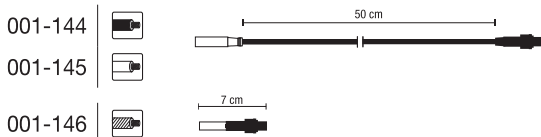

**Adapter: Rope Light an QuickFix™**  
 mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen  
 max. Belastbarkeit: 740 W



### LED Main Connection Set



- 001-021
- 001-023
- 001-025

**Anschluss-Set für LED Lichtschlauch**  
 inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,  
 Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen  
 max. Belastbarkeit: 480 W



SCAN HERE

### Rope Light Track Alu

244-253


Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern  
Länge: 1.5 m



### Rope Light Track PET

244-259

Befestigungsschiene aus PET  
Länge: 1.5 m



### Endcaps

244-218

10 Endkappen, 10 Schrumpfschläuche



### Feeding Elements

244-219

Verbindet Main Connector mit Ropelight  
Verpackungsinhalt: 10



### Endcap Set

244-023

1 Kunststoffkleber,  
3 Schrumpfschläuche, 3 Endkappen



### Splice Connect

244-217

Verbindet Ropelight mit Ropelight  
Verpackungsinhalt: 10



### Connector Set

244-002

2 Verbindungskupplungen,  
2 Verbindungspins,  
1 Kunststoffkleber,  
4 Schrumpfschläuche



### T-Connector Set

244-003

1 T-Verbinder, 3 Einspeisepins,  
2 Endkappen,  
1 Kunststoffkleber,  
5 Schrumpfschläuche



### Glue

244-006

1 Kunststoffkleber



### Mounting Clip

244-014

Verpackungsinhalt: 100



### Crocodile Clip

244-005

Verpackungsinhalt: 25

